


Теплоаккумулятор TS 10

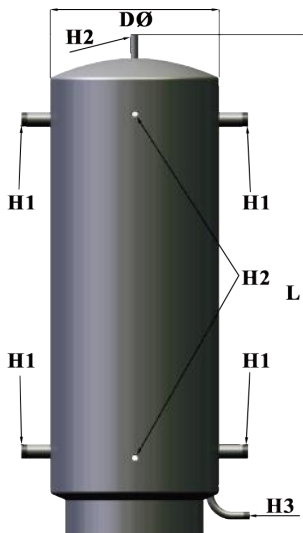

Закритий бак із чорної сталі призначений для роботи у системі опалення. Є можливість встановлення термометра на двох рівнях баку.

- Незаповнений внутрішній об'єм;
- Два термометри опціонально;
- Використовується у закритих та відкритих системах опалення;
- Підключається до різноманітних джерел енергії;
- Має функцію гідравлічної стрілки.

Об'єм, л	Вага, кг	Габарити, мм (висота L /діаметр D)	Різьба патрубка, H1 (PH)	Різьба патрубка, H2 (PB)	Різьба патрубка, H3 (PH)	Робоч. тиск, бар	Товщина циліндра/ денця, мм	Ціна без ізоляції	Ціна ізоляції м'яка 60 мм/110 мм*
300	65.8	1333/560	1 1/2"	1/2"	1/2"	3	3/3	7 509	2084/3402
500	99.5	1849/620	1 1/2"	1/2"	1/2"	3	3/3	9 848	3098/5138
800	127.6	1921/770	1 1/2"	1/2"	3/4"	3	3/3	12 085	3827/6407
1000	149.6	1857/880	1 1/2"	1/2"	3/4"	3	3/3	13 845	4521/7528
1500	215.9	1989/1080	2"	1/2"	3/4"	3	3/4	17 502	5689/9563
1900	242.7	2021/1180	2"	1/2"	3/4"	3	3/4	19 101	6343/10619

* м'яка ізоляція товщиною 60 або 110 мм - шар мінеральної вати, шар спіненого поліетилену та чохол із шкірозамінника.

* жорстка ізоляція товщиною 60 або 110 мм - шар мінеральної вати, шар спіненого поліетилену та фасад із фарбованої оцинковки.

050 136-55-69 097 570-04-61 Харків
050 54-99-104 097 57-01-334 Київ
096 635-35-46 095 503-63-11 Дніпро
096 01-01-908 099 611-96-30 Південь
067 624-07-78 095 51-91-305 Схід
097 339-26-64 050 724-40-30 Захід, Центр

Центральний офіс:
м. Харків,
вул. Золочівська, 1.
Філіал:
м. Київ,
вул. Автопаркова, 7.