

Котел Standard

- Працює на одному завантаженні дров до 24 годин, вугілля до 5 діб;
- Доступна ціна при високій якості;
- Запатентована, надійна, перевірена роками схема;
- Телескоп з нержавіючої сталі;
- Розподільник з хромистого чавуну;
- Товщина стінки теплообмінника 5 мм.

Гарантія 6 років!




Потужність, кВт	Товщина стінки теплообм., мм	Опалювальна площа при висоті стель h=3 м, м2	ККД до %	Об'єм топки, м3	Висота/діаметр, мм	Діаметр димоходу, мм	Маса котла без води в уп., кг	Ціна Standard, грн	Ціна Нром, грн
12	5	70-120	89	0.120	1700/560	160	335	24 500	26 950
18	5	150-200	89	0.170	2100/610	160	395	28 500	31 350
25	5	200-300	89	0.235	2100/635	160	426	29 800	32 780
32	5	250-350	89	0.270	2100/681	180	460	31 500	34 650
38	5	300-420	89	0.310	2100/770	180	505	33 000	36 300
45	5	400-500	89	0.360	2100/838	180	590	36 000	39 600
52	5	460-570	89	0.435	2100/881	180	628	38 500	42 350

Котел Kraft

- Працює на одному завантаженні дров до 24 годин, вугілля до 5 діб;
- Збільшена поверхня теплообміну;
- Додатковий відбір тепла з димових газів;
- Високий ККД при збереженні тривалості роботи;
- Телескоп з нержавіючої сталі;
- Розподільник з хромистого чавуну;
- Товщина стінки теплообмінника 5 мм.

Гарантія 6 років!

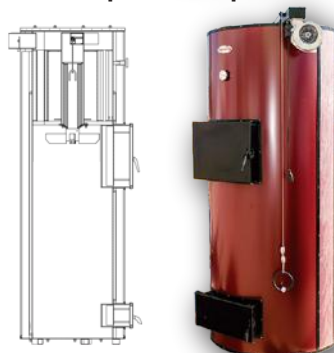

Потужність, кВт	Товщина стінки теплообм., мм	Опалювальна площа при висоті стель h=3 м, м2	ККД до %	Об'єм топки, м3	Висота/діаметр, мм	Діаметр димоходу, мм	Маса котла без води в уп., кг	Ціна Kraft, грн	Ціна Kraft Нром, грн
25	5	70-120	92	0.235	2100/635	160	541	36 300	39 930
35	5	180-380	93	0.270	2100/681	180	570	39 400	43 340
50	5	400-520	93	0.435	2100/881	180	697	46 900	51 590
70	5	600-720	93	0.609	2100/910	200	740	59 600	65 560

Комплекти для роботи котла на вугіллі



- Призначений для додаткового піддуву повітря в колосникову зону за допомогою автономної турбіни.



- Призначений для додаткового піддуву повітря в колосникову зону через котлову турбіну.

Комплект №1	Ціна, грн
Турбіна, адаптер турбіни, сопло, комплект кабеля.	2 900

Комплект №2	Ціна, грн
Адаптер турбіни, гофра, труба, сопло.	1 900