


## Промисловий котел-утилізатор Hardy

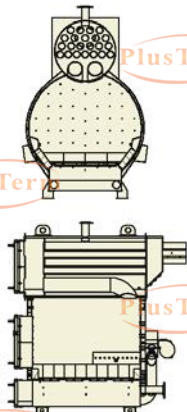

- Універсальний: працює на будь-якому виді палива;
- Збільшена площа теплоз'єму за рахунок застосування жаротрубного теплообмінника;
- Легкий в обслуговуванні за рахунок доступності всіх елементів котла;
- Велика топка циліндричної форми дозволяє витримувати великий робочий тиск;
- Паливо: дрова, брикети, торф, лушпиння, пелети, стружка та інші відходи деревини;
- Наявність допалювача у топці передбачає ефективне горіння низькоякісного палива;
- Великі завантажувальні двері.

Найменування котла	Потужність, кВт	Товщина стінки теплообм., мм	ККД до %	Площа теплообм., м2	Висота/ширина/глибина, мм	Вага, кг	Ціна, грн
Hardy 98	98	6	86	11.2	2135/1340/1885	1400	84 000
Hardy 150	150	6	86	15.6	2220/1340/2160	1770	106 200
Hardy 200	200	6	86	21.4	2220/1340/2470	2240	134 400
Hardy 250	250	6	86	25.9	2270/1450/2470	2590	156 000

### Регіональні менеджери:

+38 050 136-55-69, 067 943-93-87 | Харків |

+38 067 624-07-78, 095 51-91-305 | Схід |

+38 050 549-91-04, 067 426-70-87 | Київ |

+38 097 339-26-64, 050 724-40-30 | Захід, Центр |

+38 095 503-63-11, 096 635-35-46 | Дніпро |

+38 067 560-71-97, 050-944-63-09 | Сервіс |

+38 096 01-01-908, 099 611-96-30 | Південь |

e mail: info PlusTerm@gmail.com

[www.PlusTerm.com](http://www.PlusTerm.com)

Промислові твердопаливні котли